


SEAL 62 BASE

LAMINOWANIE WYDRUKÓW NA ZIMNO

Przez ponad 30 lat marka SEAL stawała się synonimem wysokiej jakości montażu i laminowania produktów i zdobyła wiele pochlebnych recenzji. W rezultacie obecnie jest liderem światowego rynku w zakresie ostatecznych rozwiązań w szerokoformatowym drukowaniu.

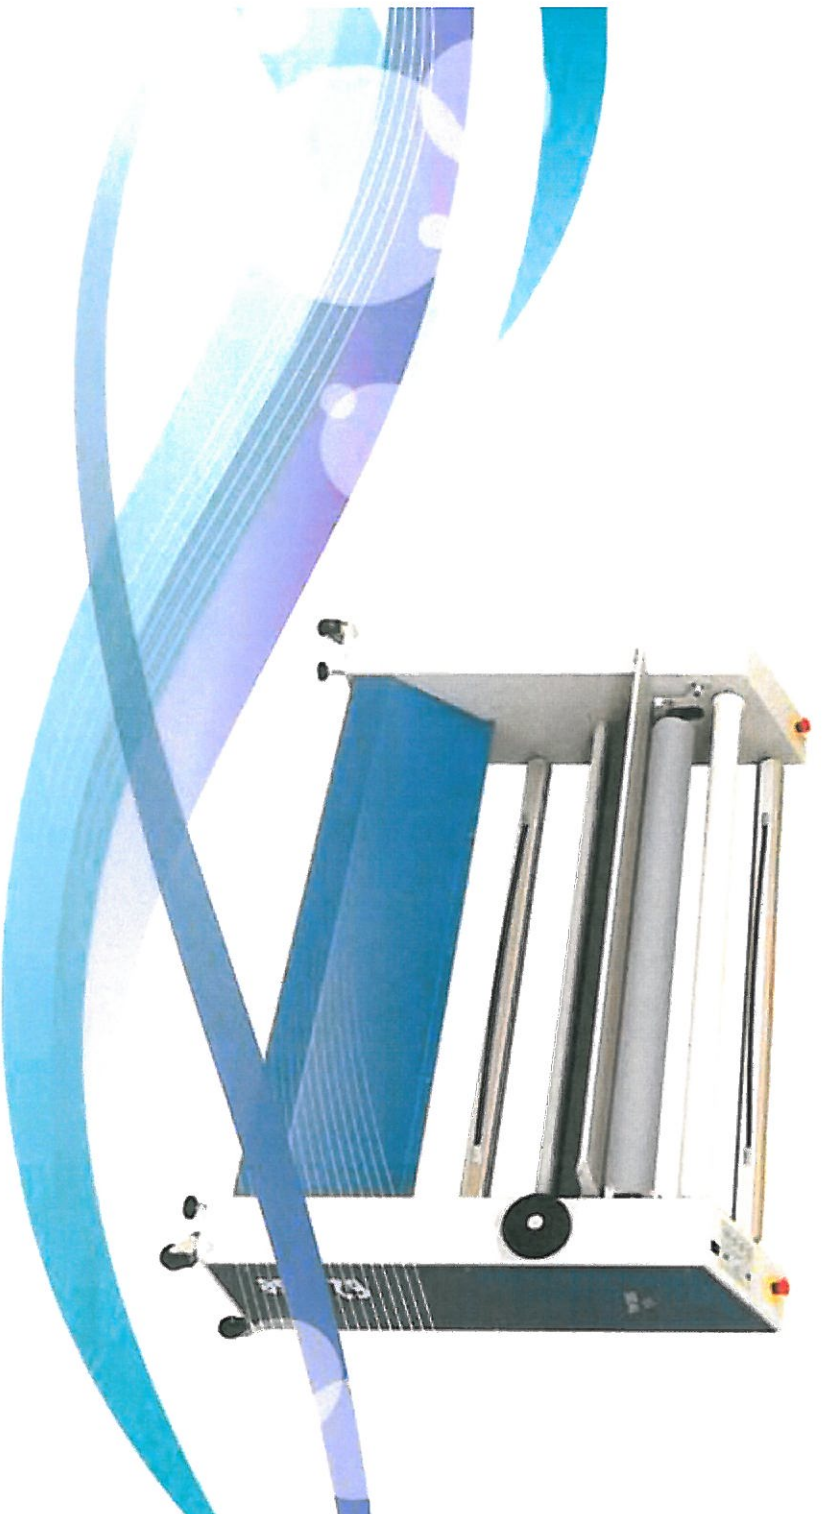

NEW!

Uniwersalna metoda zabezpieczania wydruków
na zimno
Płynna regulacja nacisku i szybkości pracy
Wysoka jakość laminowania



SEAL 62 BASE

LAMINOWANIE WYDRUKÓW NA ZIMNO



Wszelchność zastosowania

Laminator SEAL 62 BASE to odpowiedź Seal na potrzeby rynku oznakowań i prezentacji wydruków. Idealne rozwiązanie do naklejania i laminowania materiałów aktywowanych dociskiem do szerokości 1575 mm. To bardzo wszelchno urządzenie w atrakcyjnej cenie, bez żadnych ustępstw w funkcjonalności. Doskonale nadaje się do zabezpieczania przeróżnego typu aplikacji, m.in.: pop-upów, roll-upów, sztywnych tablic zewnętrznych, wewnętrznych, grafiki podłogowej oraz backlitów.

Maksimum korzyści

Najważniejsze korzyści, które warto wyszczególnić to:

- szerokość pracy 1575 mm z szerokim zakresem materiałów
- regulowany docisk i prędkość dla maksimum wszelchności
- przesłwi 50 mm do pracy z większością podłoży
- podgrzewany górny wałek dla najlepszego efektu laminacji
- 5m/min dla lepszej wydajności
- ręczna precyzyjna regulacja prześwitu
- panel kontrolny dla prostszej obsługi

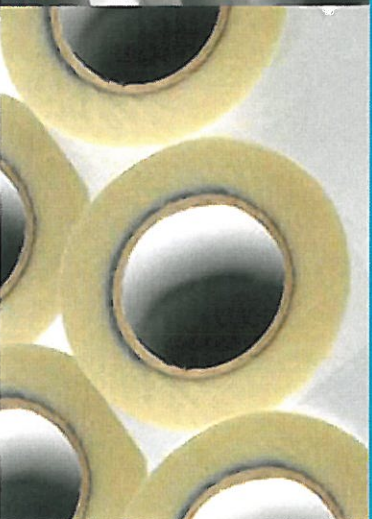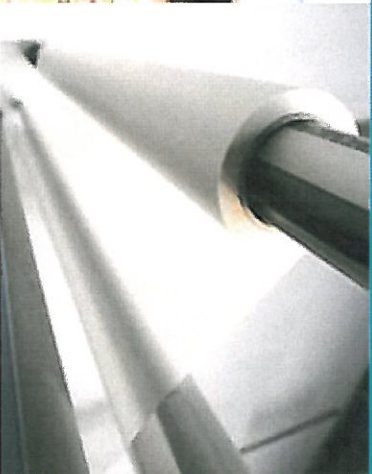

ZABEZPIECZ WYDRUKI PRZED USZKODZENIEM I POPRAW ICH JAKOŚĆ

Większość wydruków przeznaczonych zarówno do reklamy wewnętrznej jak i zewnętrznej wymaga odpowiedniego zabezpieczenia przed zniszczeniem, zabrudzeniem, wilgocią, ścieraniem, promieniami UVA i UVB. Laminacja chroni druk przed tymi czynnikami, a dodatkowo wo polepsza jakość wydruku, a praca zyskuje na estetyce i końcowym efekcie wizualnym.

LAMINOWANIE NA ZIMNO

Laminowanie na zimno jest najbardziej uniwersalną metodą zabezpieczania wydruków, ponieważ przy jej użyciu można zalaminować papier, folie winylowe oraz polipropylenowe. Dzięki prostej budowie i łatwej obsłudze, laminator jest idealną pomocą przy uszlachetnianiu wydruków. Sprawdza się zarówno przy produkcji średnio jak i wysokonakładowej. Pod wpływem równomiernie rozłożonego nacisku wałków laminatora uaktywnia się klej na folii zabezpieczającej, co pozwala na uzyskanie doskonałego efektu końcowego.

LAMINAT SEAL Print Shield Base Gloss

Ekonomiczny laminat PVC to byszczy, ekonomiczny laminat mający zastosowanie jako podstawowa ochrona wydruku cyfrowego przed kurzem, zabrudzeniami oraz uszkodzeniem mechanicznym. Przeznaczony jest głównie do aplikacji wewnętrznych, ale może być z powodzeniem stosowany do podstawowej ochrony w krótkookresowych aplikacjach zewnętrznych.

- nożny przelącznik, wolne ręce i szybsza praca
- elektryczne czujniki dla bezpieczeństwa operatora

Uniwersalna metoda zabezpieczeń różnych rodzajów materiałów

Urządzenie umożliwia właściwe i szybkie laminowanie na zimno. Jest to najbardziej uniwersalna metoda zabezpieczania wydruków, ponieważ przy jej użyciu można zalaminować papier, folie winylowe oraz polipropylenowe. Laminowanie ręczne nie gwarantuje właściwego zabezpieczenia, powoduje duże straty materiału, a właściwości laminatu nie są do końca wykorzystane. Dzięki się tak dlatego, że laminat jest folią PVC z klejem np. akrylowym oraz podkładem np. silikonowym linerem, który to klej uaktywnia się pod wpływem odpowiedniego nacisku. Laminator SEAL 62 BASE równomiernie rozkłada siłę nacisku na wałki w laminatorze i precyzyjnie zabezpiecza wydruki.

SEAL 62 BASE

	HP DSIGNJET L25500
	HP SCITEX LX600
	HP SCITEX LX800
	HP SCITEX FB500
	HP SCITEX FB700
	SEAL 62 BASE
	ZUND G3 M1600

Dane


SEAL 62 BASE

Maksymalna szerokość pracy	1 575 mm
Maksymalna prędkość pracy	5 m/min.
Docisk walka	1 N/mm
Maksymalna grubość podłoża	50 mm
Roleki	górna rolka podgrzewana
Maksymalna temperatura rolki	40 °C
Szerokość	2090 mm
Wysokość	1326 mm
Głębokość bez stołu	483 mm
Głębokość z rozłożonym stołem	590 mm
Waga	240 kg
Zasilanie	1N/PE 230VAC +/- 10%, 50/60Hz, 8.5A
Rodzaj produkcji	średniokładowa
Dodatkowe opcje	Roll to Roll; dolne przewijanie; stół Easy Feed

Kontakt:

Tomasz Stawicki
(+48) 504 222 896

hp@integart.com.pl
www.integart.com.pl

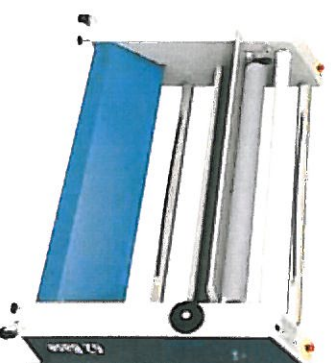


SEAL

 **integart**®